



T-EYE®

T-EYE – DER FUTURISTISCHE BLICKFANG

Der T-EYE verdreht vor allem Liebhabern runder Formen den Kopf.

Schon auf den ersten Blick hebt sich der T-EYE im Design von den gradlinigen, zeitlosen Formen der anderen Tonwerk-Speicheröfen ab. Die aussergewöhnliche runde Form ist aber nicht nur eine Designvariante, sondern macht den T-EYE auch so sparsam in der Höhe, dass er sogar unter einer Dachschräge Platz findet.

Natürlich besitzt der neuste Tonwerk-Speicherofen auch eine Reihe technischer Innovationen. So ist z. B. eine automatische Luftsteuerung integriert. Ausserdem wird die Luft beim T-EYE von unten durch den Sockel angesaugt. Die Öffnung zum Holzeinfüllen ist dafür oben angebracht. Das ermöglicht eine saubere Bedienung, da keine Asche zu Boden fallen kann, und ist ausserdem kindersicher. Aber auch die Heizleistung des T-EYE ist trotz seiner Grösse beachtlich. Mit nur einer Holzladung gibt er mehr als 6 Stunden wohlige Wärme ab.



Der T-EYE ist mehr als ein Ofen. Für viele ist er fast ein kleiner Mitbewohner. Und damit er immer am Familienleben teilnehmen kann, ist er um die eigene Achse drehbar. In den Drehgriffen ist auch gleich der Öffner für die Einfüllklappe integriert – ein weiteres Beispiel für die perfekte Kombination von Funktion und Design.

- ① Im Drehgriff ist der Hebel zum Öffnen der Einfüllklappe integriert.
- ② Zum Öffnen der Klappe wird dieser einfach eingesetzt
- ③ und die Klappe nach oben geöffnet.
- ④ Das Holz kann dann bequem von oben eingefüllt werden.



TECHNISCHE DATEN

• Holzmenge für eine Brenndauer von 60–90 min	3 kg
• Wärmeabgabedauer	> 6 h
• Feuerungstechnischer Wirkungsgrad	85 %
• Gesamtwirkungsgrad	80 %
• Wärmespeicherung	65 %
• Gewicht	ca. 200 kg
• Kaminanschluss	oben
• Fremdluftanschluss von unten	integriert
• Kaminzug	mind. 10 Pa
• Luftmenge pro Abbrand bei 20 °C Raumtemp.	ca. 30 m ³
• VKF-Nr.	angemeldet
• VHe-Nr.	in Vorbereitung
• DIN-Nr.	18 891/15a B-VG
• Nennwärmeleistung (DIN) und Heizleistung sind reine Prüfwerte. Für die charakteristische Wärmeabgabeleistung ist das Diagramm der Abgabeleistung verbindlich. Nennwärmeleistung (DIN) 5 kW; Heizleistung 1–5 kW	
• Raumheizvermögen bei 0 °C Aussentemperatur, abhängig von Bausubstanz (Dauerbrand):	
– Konventionell	120 m ³
– Minergie-/Niedrigenergie-Bauweise	180 m ³

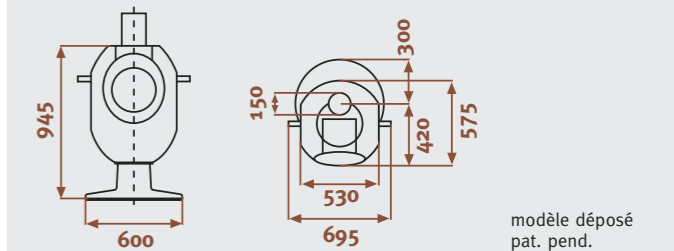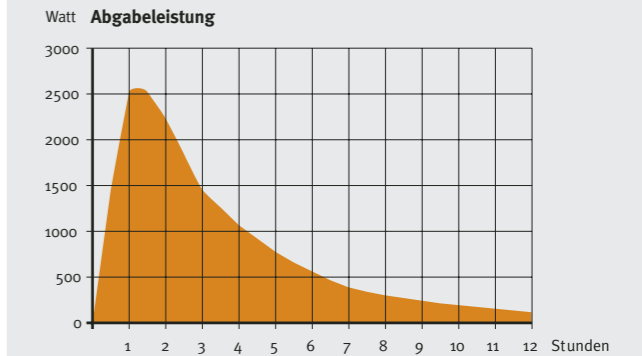

modèle déposé
pat. pend.

«Der T-EYE hat mich gleich vom ersten Augenblick an überzeugt. In Sachen Design und Funktionalität ist er unschlagbar.»

Michael Gerber, Zürich



Weitere Farben auf Anfrage. Änderungen, Farb- und Strukturabweichungen vorbehalten.