



T-ONE-STONE®

## T-ONE STONE – DER GRADLINIGE STILIST

Der T-ONE STONE begeistert durch seine gerade Form und zeitlose Ästhetik.

Ob mit einer polierten Wandverkleidung aus Granit und Speckstein oder mit roher Sichtbetonoptik – der T-ONE STONE wirkt immer schlicht und elegant zugleich. Dafür sorgen seine moderne, kubische Form und die durchgängige schnörkellose Glasfront.

In Funktion und Leistung unterscheidet sich der T-ONE STONE kaum vom T-ONE SWING. Auch er besitzt einen vertikalen Feuerraum für den optimierten Abbrand von oben nach unten und eine rahmenlose Glasstüre, die eine zusätzliche Feuersicht in die Nachbrennzone gestattet.



Eine Spezialität hat der T-ONE STONE allerdings. Mit einem besonderen Backaufsatz lässt er sich im Handumdrehen zum «Gourmet-Ofen» ausbauen. Mit einer Holzladung kann er dann nicht nur über 6 Stunden gesunde Strahlungswärme abgeben, sondern gleichzeitig Brot, Pizza oder Kuchen backen – und jedes Wohnzimmer mit Wärme und dem süßen Duft von Frischgebackenem erfüllen.

- ① Eine Seitenverkleidung in roh strukturierter Sichtbetonoptik wirkt modern und zeitlos zugleich.
- ② Mit dem Backaufsatz verwandelt der T-ONE STONE Ihr Wohnzimmer in eine gemütliche Backstube.
- ③ Die durchgängige Glasfront bietet zusätzliche Sicht in die Nachbrennkammer.
- ④ Der Luftregler ist einfach zu bedienen und ermöglicht einen optimalen Abbrand des Holzes.



### TECHNISCHE DATEN

• Holzmenge für eine Brenndauer von 60–90 min	3,5 kg
• Wärmeabgabedauer	> 6 h
• Feuerungstechnischer Wirkungsgrad	85 %
• Gesamtwirkungsgrad	80 %
• Wärmespeicherung	60 %
• Gewicht	200–225 kg
• Kaminanschluss	oben
• Fremdluftanschluss (Zubehör)	unten
• Kaminzug	mind. 10 Pa
• Luftmenge pro Abbrand bei 20 °C Raumtemp.	ca. 30 m³
• VKF-Nr.	N10980
• VHe-Nr.	0104/1
• DIN-Nr.	18 891/15a B-VG
• Nennwärmeleistung (DIN) und Heizleistung sind reine Prüfwerte. Für die charakteristische Wärmeabgabeleistung ist das Diagramm der Abgabeleistung verbindlich. Nennwärmeleistung (DIN) 6 kW; Heizleistung 3–6 kW	
• Raumheizvermögen bei 0 °C Aussentemperatur, abhängig von Bausubstanz (Dauerbrand):	
– Konventionell	140 m³
– Minergie-/Niedrigenergie-Bauweise	210 m³

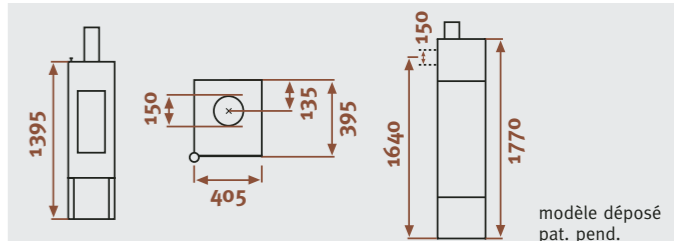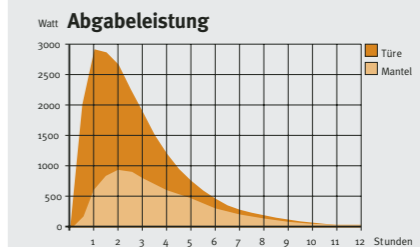

SICHTBETONOPTIK  
roh strukturiert oder  
glatt (auf Anfrage)

SPECKSTEIN  
geschliffen

Weitere Farben oder  
Granite auf Anfrage



SCHWARZ  
roh strukturiert oder  
geschliffen, poliert



HELLGRAU  
roh strukturiert oder  
geschliffen, poliert



ROSA  
roh strukturiert oder  
geschliffen, poliert

«Der T-ONE STONE ist mehr als ein Ofen für mich. Er ist ein Stück klassische Wohnkultur in modernem Design.»

Steve Berry, London

Änderungen, Farb- und Strukturabweichungen vorbehalten.